




ØSTFOLD RADIO A/S

Type 511 "KNUPPEN"

Byggeår	1951
Rørbestykning	DK40, DAF40, DAF91, DL94
Bølgelengder	L(1050 - 2000m), M(182 - 588m), F(120 - 208m) K(16.6 - 51.7m)
Høytaler	Permanentdynamisk, 5"
Kabinett/treverk	Finér, grå krakkelertmalt front og rygg, sider trukket med kunststoff i rødt eller grønt.
Spenninger	Batteri, 90 Volt og 1.5 Volt eller 130, 150, 220 Volt~
Fysiske mål	B(30) * H(25) * D(16) cm
Pris	kr. 386,-



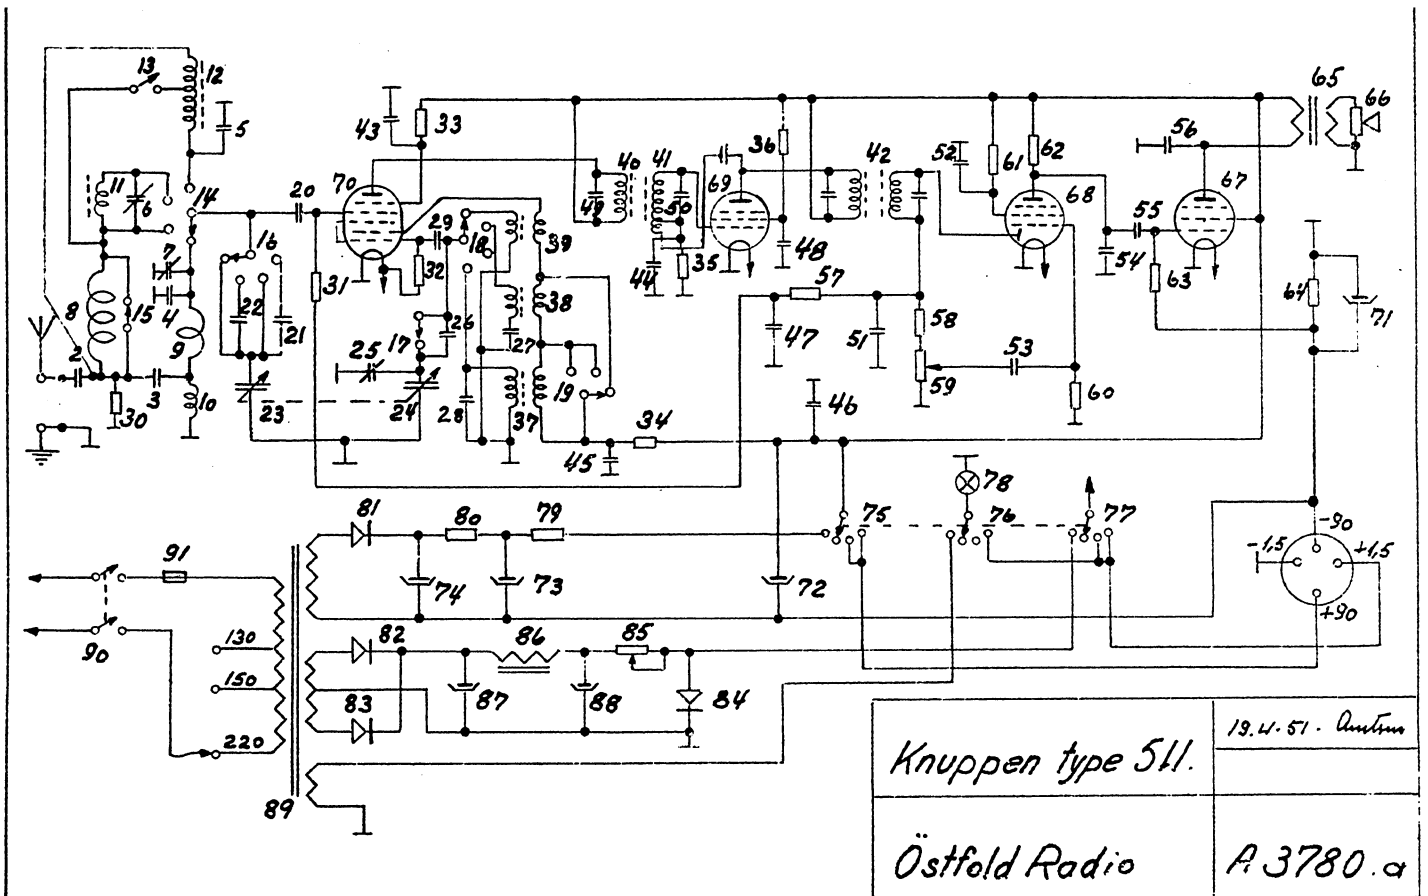

Stykkliste for type 511, KNUPPEN reiseradio.

Pos.		Pos.	
2.	Papirkondensator 500 pf. +- 20% 1500 V.pr.sp.	49-50.	Glimmerkondensatorer 100 pf.+- 5%, 1000 V.pr.sp.
3.	Glimmerkondensator 3000 pf.+-10% 1000 V. "	51.	Glimmerkondensator " " 20% " "
4.	" 15 " 20% " V. "	52.	Papirkondensator 50.000 pf.+-20% 1500 V. "
5.	" 20 " 5% " V. "	53.	" 500 " " " " "
6.7.	Luftrimmerkondensator 3-30 pf.	54.	" 200 " " " " "
8.	Fiskeribølge rammeantenne	55.	" 500 " " " " "
9.	Kortbølge	56.	" 2000 " " " " "
10.	Kortbølge forlengelsestype	57.	Motstand 4 M ohm +- 10% 0,5 Watt
11.	Mellombølge inngangsspole	58.	100 k ohm " " " "
12.	Langbølge	59.	Potentiometer 2 M ohm log. u/bryter.
13/19	Bølgevender	60-61.	Motstand 10 M ohm +- 10% 0,5 Watt
20.	Papirkondensator 500 pf. +- 20% 1500 V.pr.sp.	62.	" 1 M ohm " " " "
21.	Glimmerkondensator 100 pf. " 2% 1000 V. "	63.	" 2 M ohm " " " "
22.	" 250 " " " " "	64.	" 350 ohm " " " "
23/24	Avstemningskondensator, 11-500 pf.	65.	Utgangstransformator
25.	Luftrimmerkondensator 3-30 pf.	66.	Høytaler, 4 ohm.
26.	Glimmer 100 pf.+- 2% 1000 V.pr.sp.	67/70	Rør, DL 94, DAF91, DAF 40, DK 40.
27.	" 370 " " " " "	71.	Elektrolytkondensator 100 mikrofarad 25/30 V.
28.	" 75 " " " " "	72/74	1 stk. 32+32+16 mikrofarad. 180/200 V.
29.	" 50 " " 10% " "	75/77	Nett - av - batteri - vender.
30.	Motstand 30 K ohm +- 10% 0,5 Watt	78.	Skalalampe 1,5 volt 0,5 amp.
31.	" 2 M " " " " "	79.	Motstand 270 ohm +- 10% 0,5 Watt
32.	" 30 K " " " " "	80.	820 " " " " "
33.	" 150 K " " " " "	81.	Selenlikeretter max.125 volt
34.	" 10 K " " " " "	82.	" " 8 " "
35.	" 10 M " " " " "	83.	" " 8 " "
36.	" 100 K " " " " "	84.	" 2 plater i serie for stabiliserin
37.	Langbølge cscillatorspole	85.	Regulerbar motstand, trådviklet, 18 ohm 2 Watt
38.	Mellombølge	86.	Drossel
39.	Kortbølge	87/88	Elektrolytkondensatorer 1000 mikrofarad 12 volt
40.	Mellomfrekvensspole, primær	89.	Nett-transformator
41.	" sekundær	90.	Nettbryter
42.	Mellomfrekvenstransformator	91.	Temperatursikring.
43.	Papirkondensator 50.000 pf.+- 20% 1500 V.pr.sp.		
44.	" 10.000 " " " " "		
45/48	Papirkondensatorer 50.000 " " " "		