

RADIONETTE

CD 400 STEREO


1974

Heltransistorisert

Antall hoder	2
Antall motorer	1
Kassettyper	C 30, C60, C90, standard eller chrome
Båndhastighet	4.75 cm/sek (1-7/8" pr.sek)
Frekvensområde	Standard bånd 80 - 9000 Hz +/- 4 dB Chrome bånd 80 - 12500 Hz +/- 4 dB
Utgang	for hodetelefon og linjeutgang
Kabinett	Teak rundt, annet materiale ellers
Fysiske mål	B(35.5) x H(11) x D(24) cm
Spenninger	220 Volt ~
Pris	ukjent.



Copyright NRHF©
09 - 2009

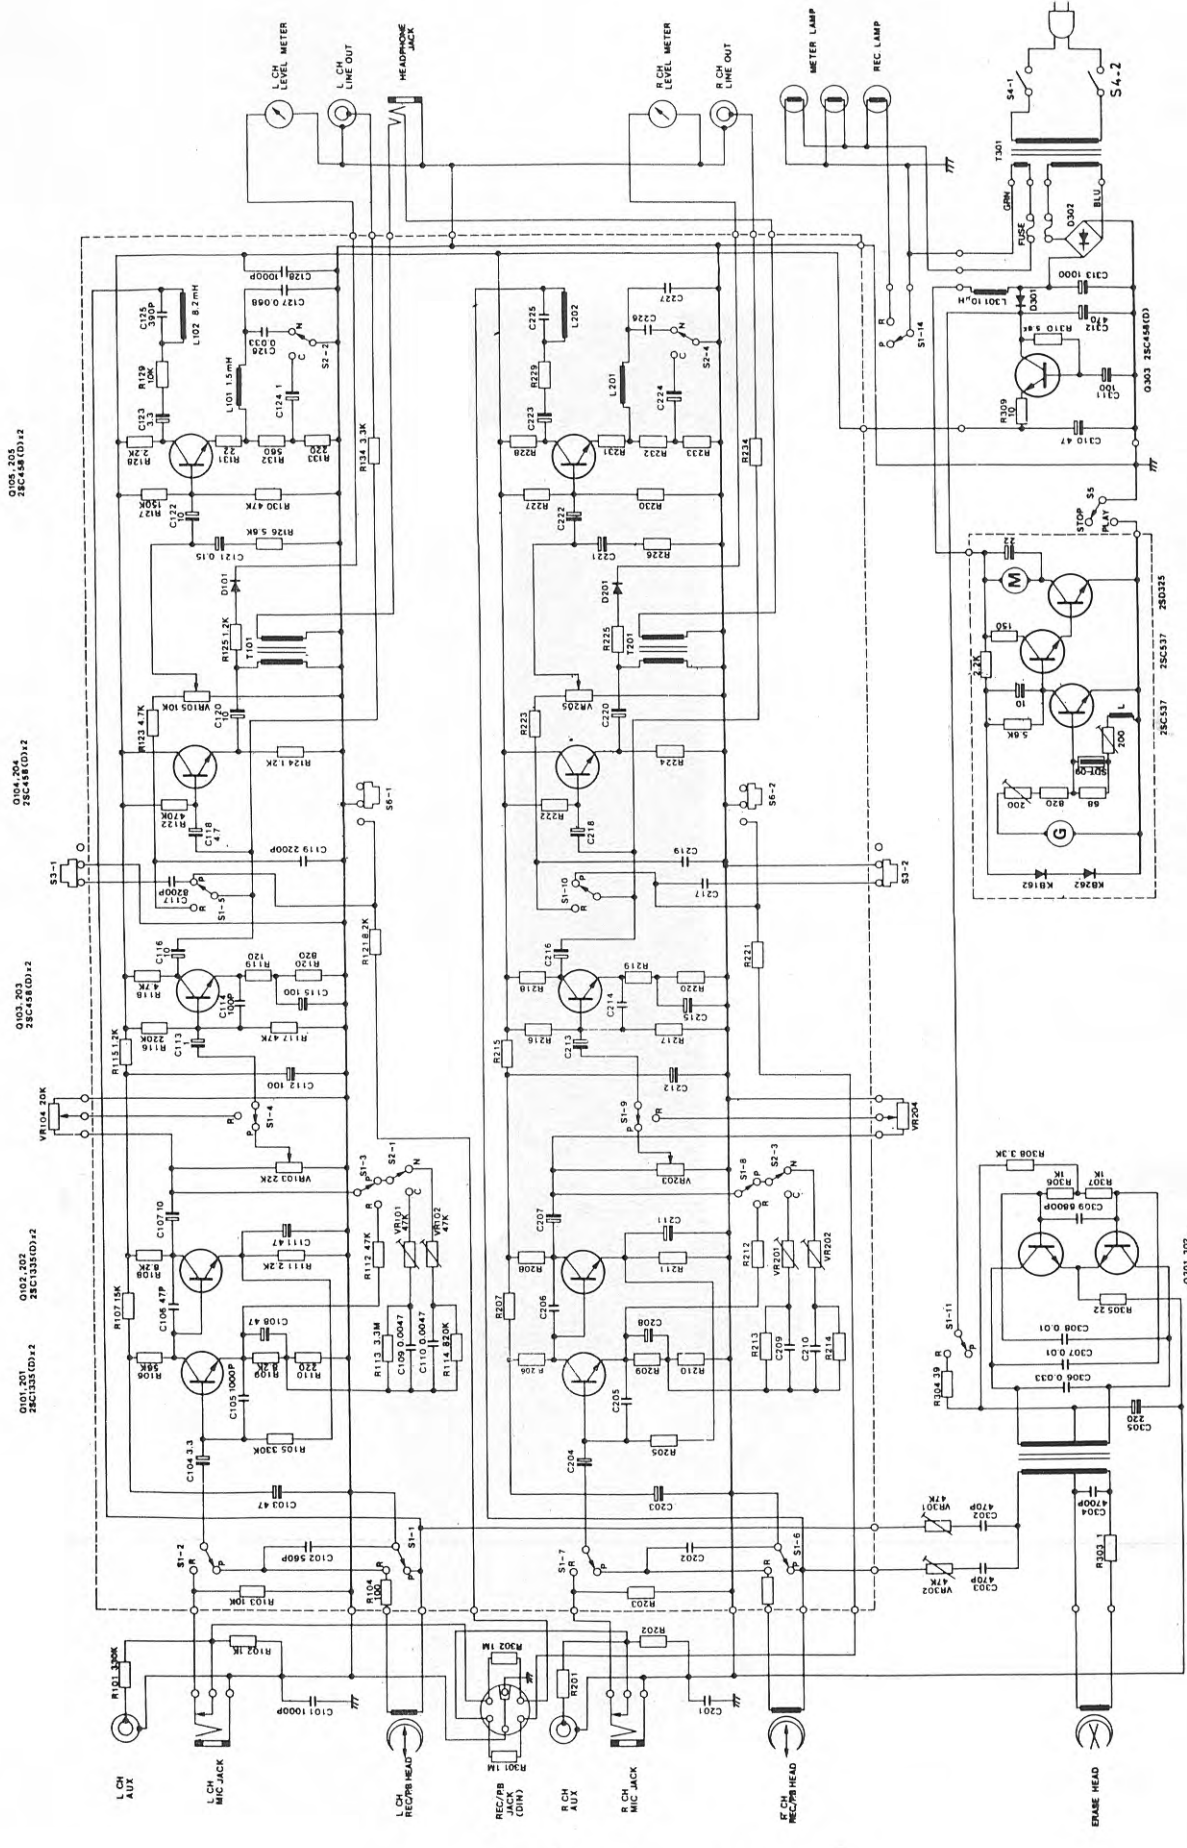

- NOTES :
- 1 ALL RESISTANCE VALUES ARE IN OHMS, K = 1000
 - 2 ALL CAPACITANCE VALUES ARE IN MICROFARADS UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 - 3 ALL RESISTORS ARE 1/4 WATT UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 - 4 VOLTAGES MEASURED FROM POINT INDICATOR TO CHASSIS GROUND
 - 5 VOLTAGES MEASURED FROM POINT INDICATOR TO CHASSIS GROUND WITH VOLUME CONTROL AND MUTE SWITCH OPEN
 - 6 MUTE SWITCH
- (SPECIFICATION AND CIRCUITS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE IMPROVEMENT)

RADIOMONTE
CD 400 STEREO