

Tandberg

båndopptaker

TB15


1968

Rør	ECC83/12AX7, EAM86, ECL86/6GW8, 2 stk selénlikeretter B250C75
Lydhoder	2 stk for 4 spors, 1541 og 1542; slette og innspilling/avspilling
Antall motorer	1
Båndhastigheter	1-7/8", 3-3/4", 7-1/2"
Spolediameter	17 cm (7")
Forsterker	innebygget, 3 W
Høytaler	permanentdynamisk, 18 x 10.5 cm, (7" x 4")
Kabinettet	teak eller palisander, også koffertmodell.
Fysiske mål	B(39), x H(17) x D(30) cm
Spenninger	230 Volt ~
Pris	Mange forskjellige priser, fra kr 1545.- til kr 2145.- etter hvilke undermodeller det dreier seg om,
Varianter	Modellene kunne fåes for elektrisk fjernstyring, undermodellen het da TB15-23F (Fjernstyrt start, stopp og tilbakespoling) TB15-23SL (Språklaboratorium) og denne har egen forforsterker for det andre lydsporet. TB15 GT (Group Trainer) Mini-språklabmaskin for flere studenter.



O5 - 2008

Copyright NRHF©

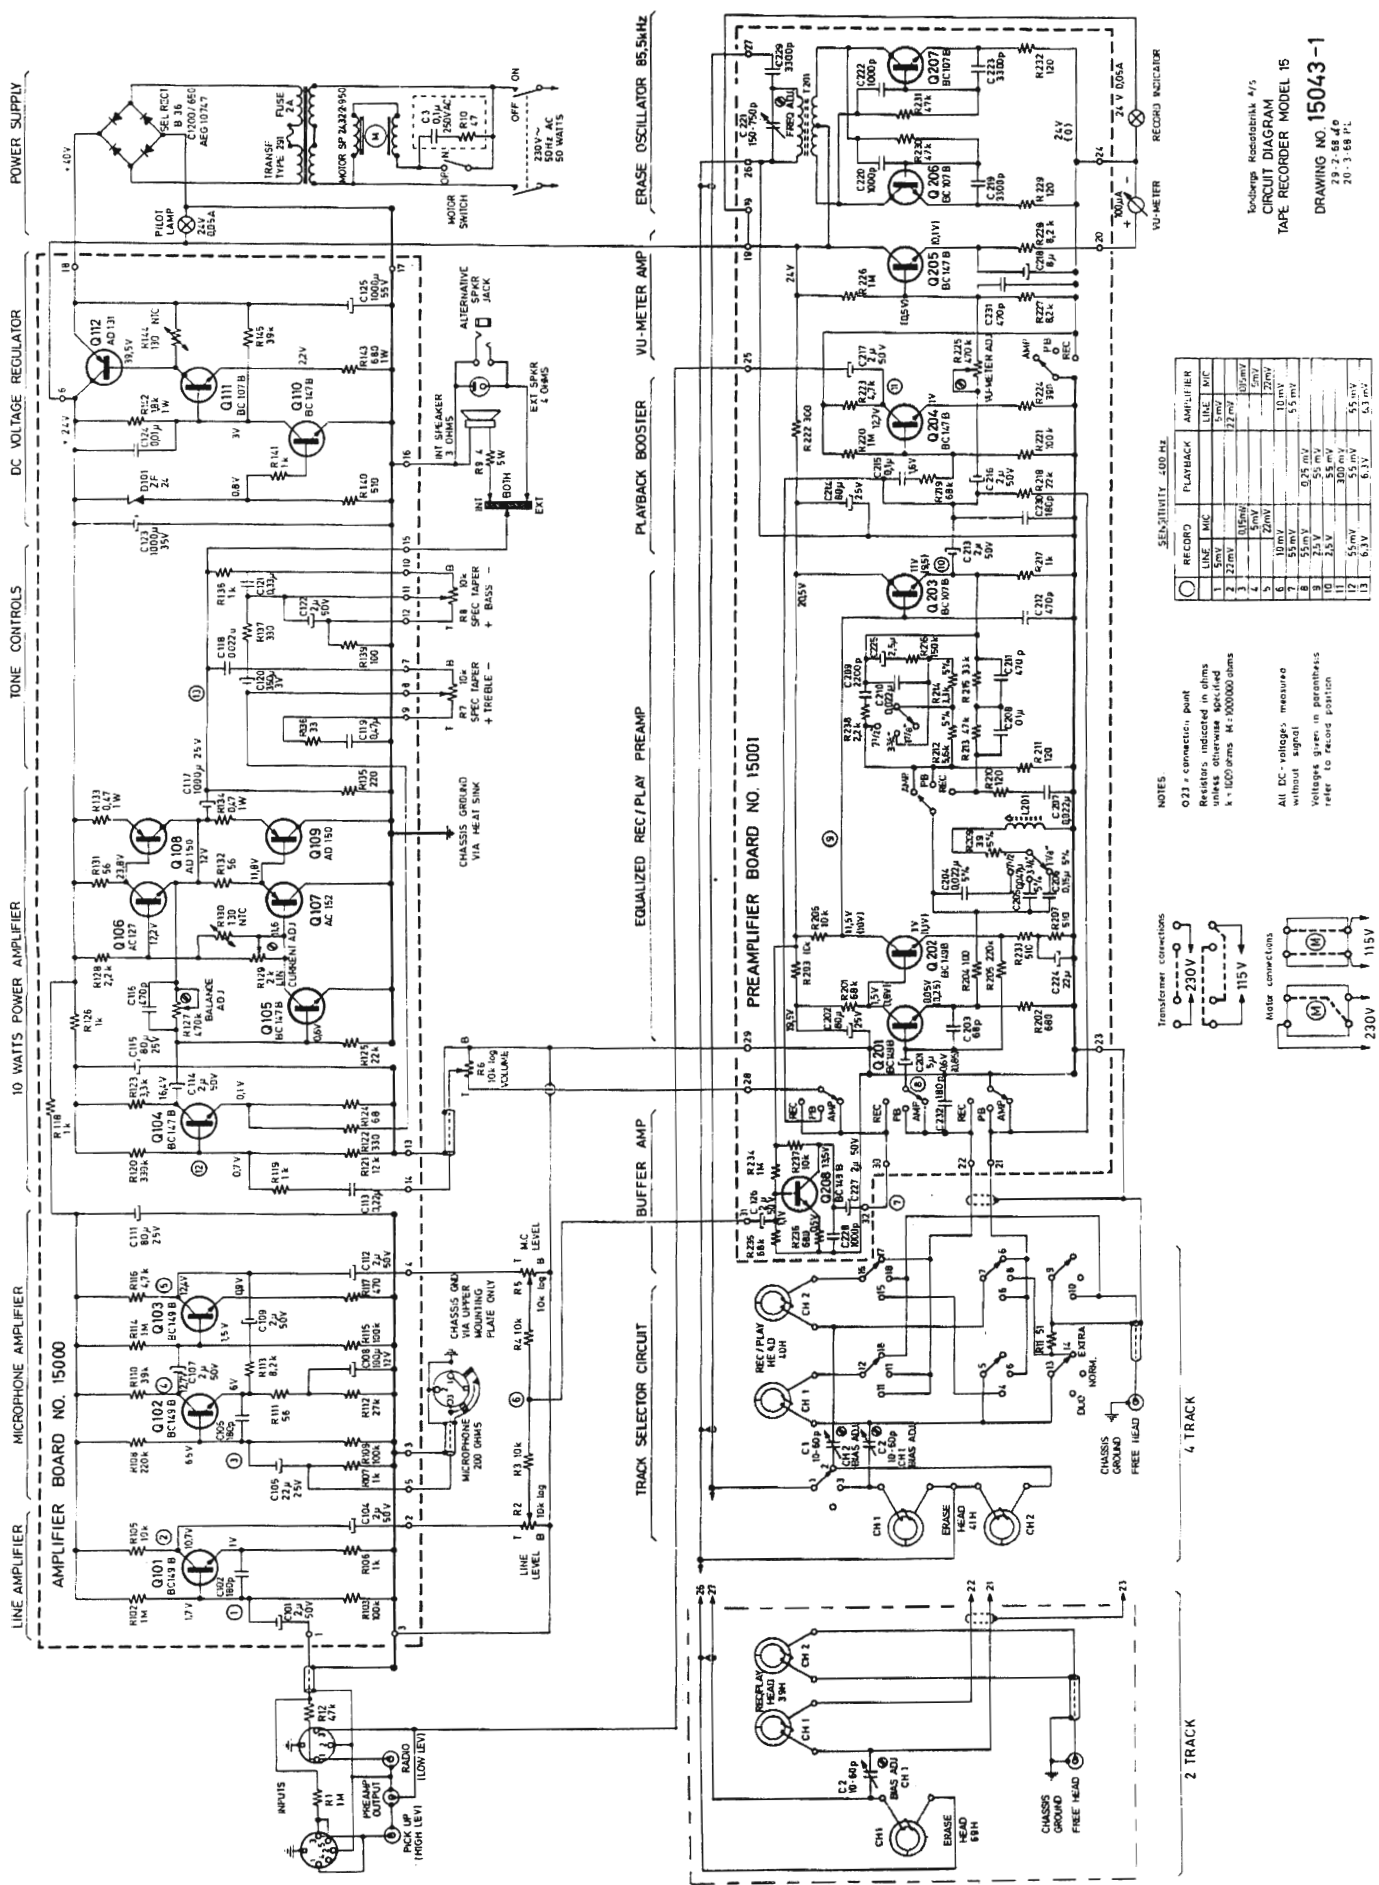


SEN-211111 -400.HZ

RECORD	AMPLIFIER
LINE	REC
1	5mV
2	22mV
3	0.05mV
4	0.2mV
5	10mV
6	10mV
7	55mV
8	55mV
9	300mV
10	300mV
11	55mV
12	55mV
13	6.3V

NOTES
 O213 - connection point
 Resistors indicated in ohms unless otherwise specified
 k = 1000 ohms M = 1000000 ohms

All DC - voltages measured without signal
 Voltages given in parentheses refer to record position



Boeing Research 415
 CIRCUIT DIAGRAM
 TAPE RECORDER MODEL 15
 DRAWING NO. 15043-1
 29-7-68 J.C.
 20-3-69 P.C.