


Tandberg

Batterisuper 4.

Byggeår	1939 - 40
Rørbestykning	KCH1, KF3, KF3, KBC1, KL4, KL4.
Bølgelengder	L(145-370 kHz), M(500-1550 kHz), F(1.55-4.5 MHz) K(6-18 MHz)
Høytaler	Permanentdynamisk, Tandberg 150P, 16cm. (6-1/4")
Kabinett/treverk	Patinert bonet eik.
Spenninger	Anodebatteri 120 Volt, akkumulator 2 Volt.
Fysiske mål	B(64) x H(29) x D(27) cm
Pris	kr. 354.-
Varianter	Med beat-oscilator, rør: KF3 eller KBC1.

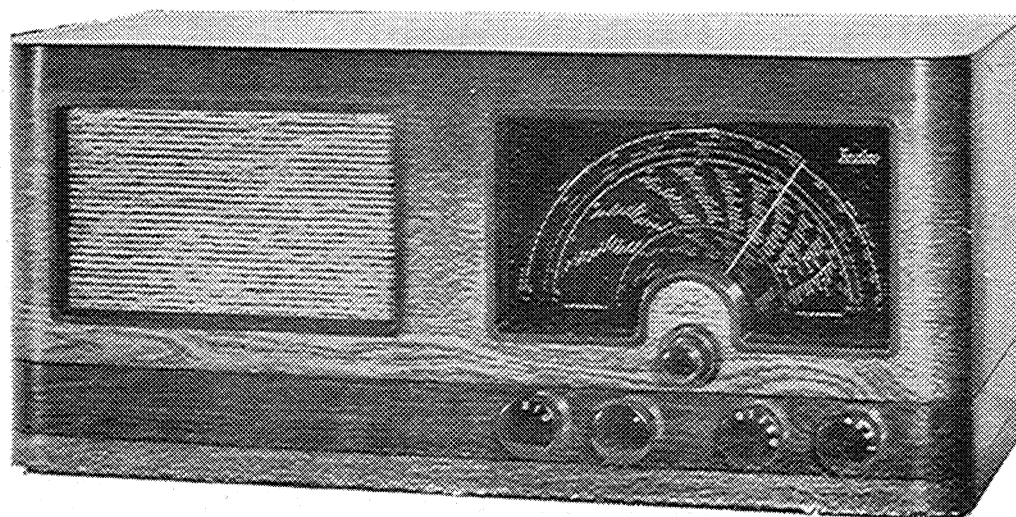

05-90 Nytrykk 03-99


Copyright NRHF©

39 TA 1 S


Tandberg

RADIO

BATTERISUPER 4

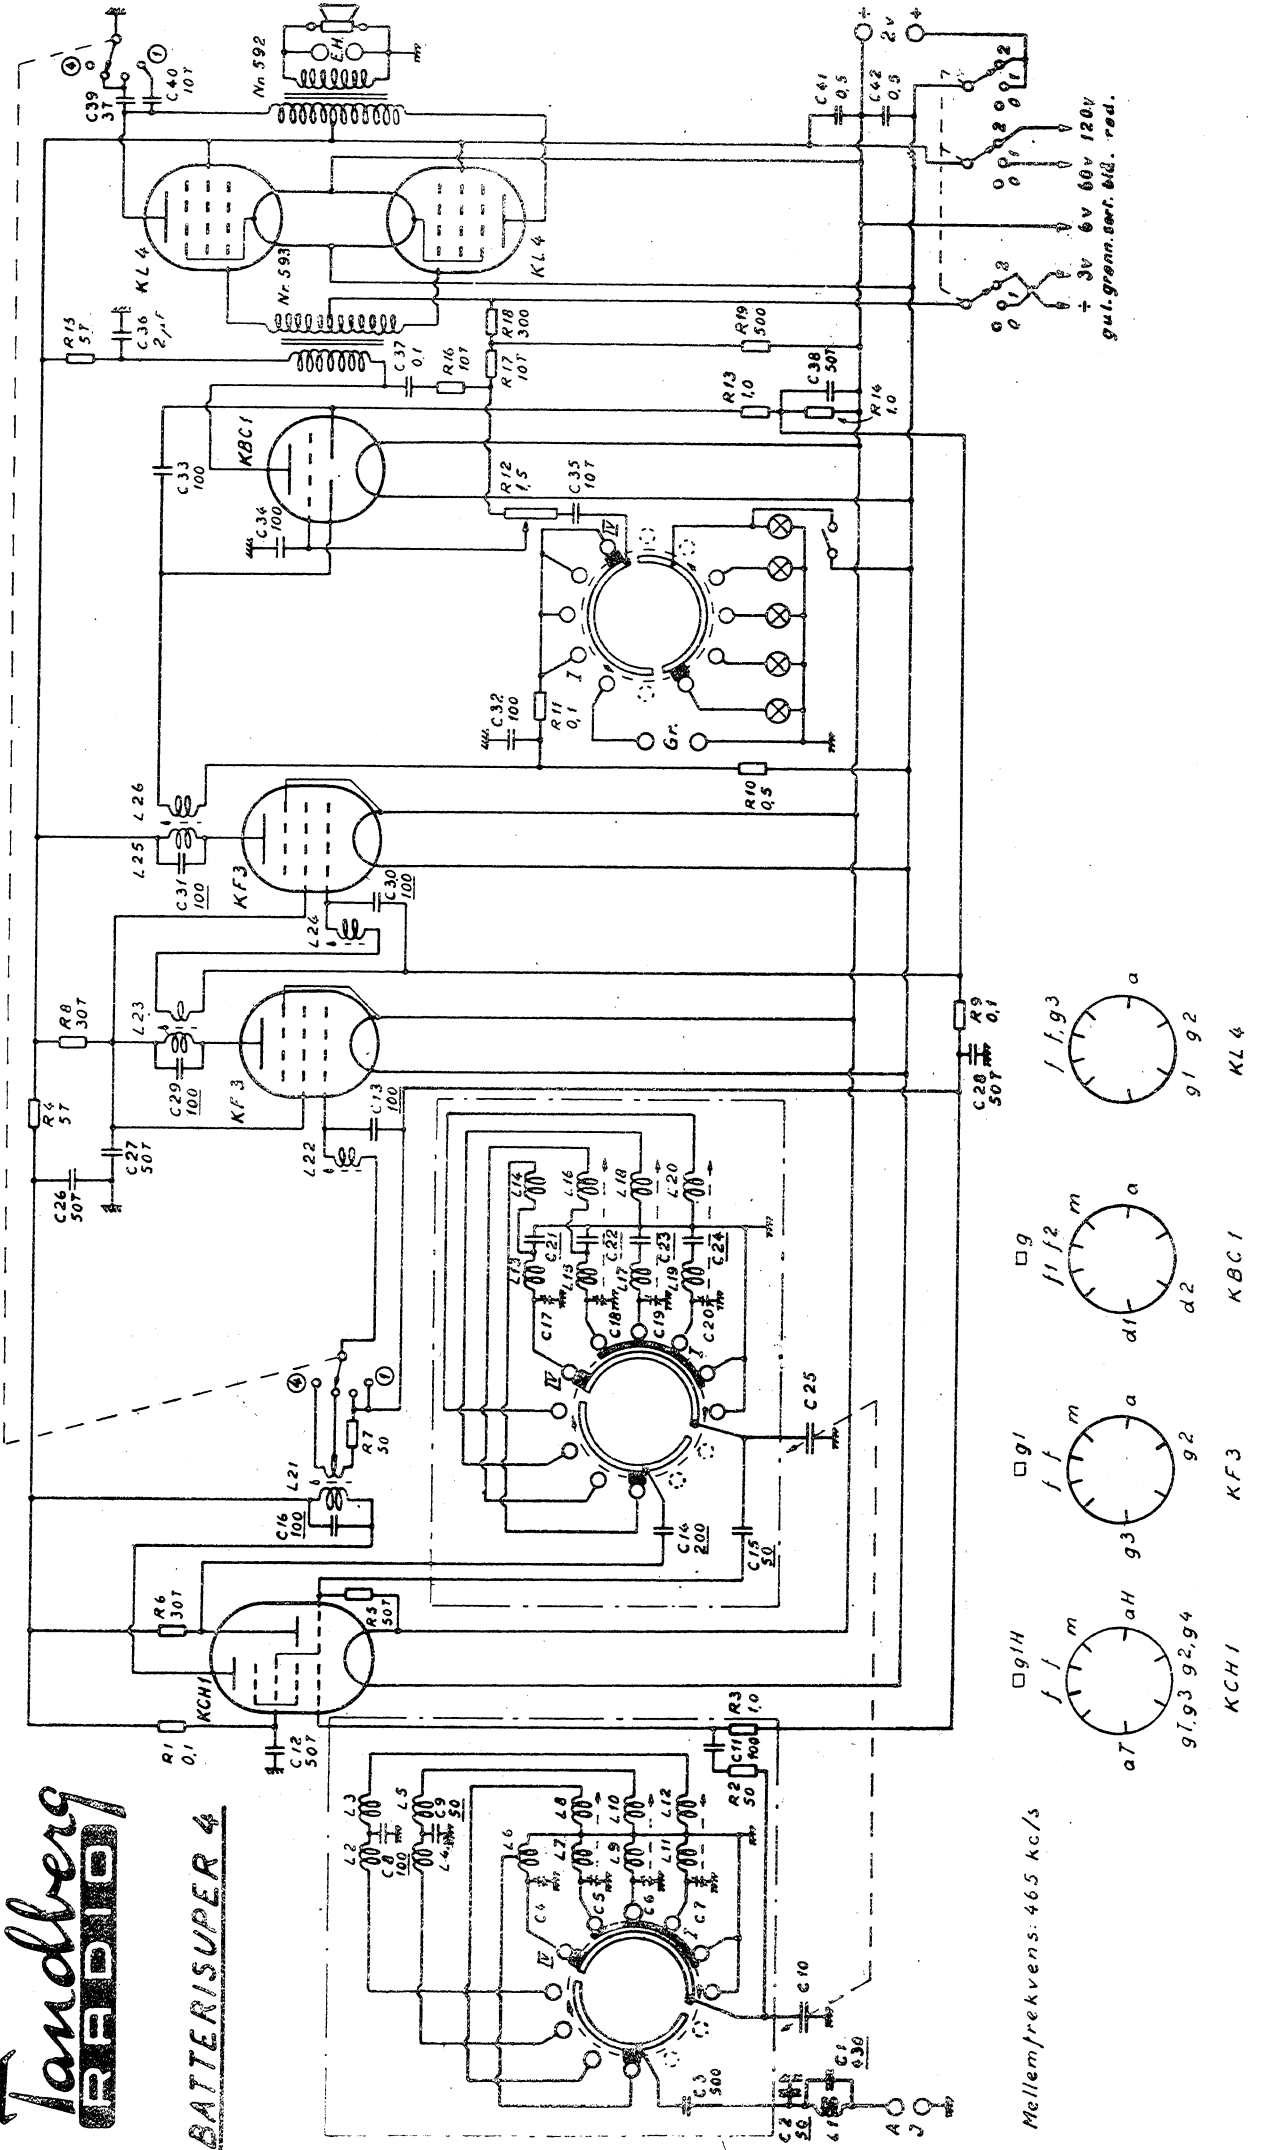

Mellemfrekvens: 465 kc/s

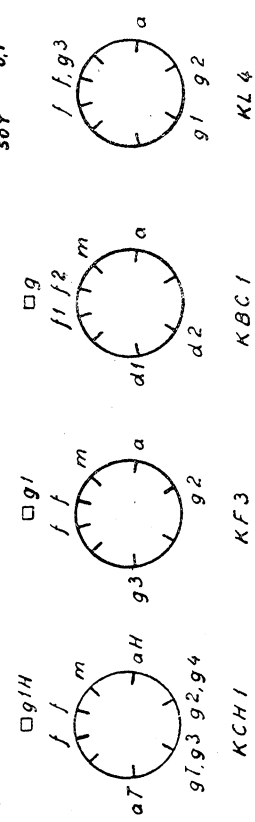

L nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ohm	1,8	50	17,5	0,1	0,8	0,3	1,5	2,3	15,4	6,0	0,1	0,8	0,3	0,3	1,9	1,0	5,2	1,6	6,4	6,4	11	9,4	2,6	11	9,4	2,6

TANDBERG RADIOFABRIK
 Oslo, 16. 30. 1939